


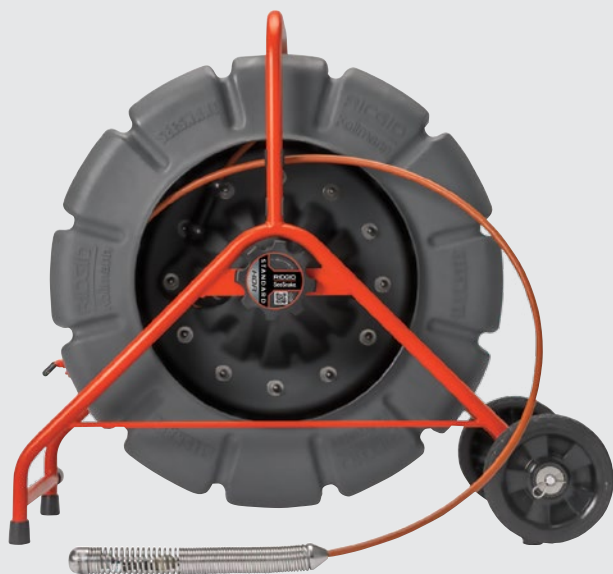

RIDGID® SEESNAKE® STANDARD S TRUSENSE™

INŠPEKCIE POTRUBIA 50 AŽ 300 MM (2" - 12") DO VZDIALENOSTI AŽ 99 M (325')

RIDGID SeeSnake Standard má najpevnejší tlačný kábel a je k dispozícii v dĺžkach až do 99 m (325') – vďaka tomu je ideálny pre dlhé línie, najmä u väčších potrubí s menším počtom oblúkov a odbočiek. Teraz je k dispozícii s technológiou TruSense – vrátane TiltSense™ a rozlíšením obrazu HDR – táto kamera poskytuje bezkonkurenčný jas a výkon.

► ROZŠÍRENÉ ÚDAJE O INŠPEKCII

Vybavená obrazovým snímačom TiltSense a HDR

► LED OSVETLENIE S VYSOKOU INTENZITOU

Pre výnimočné prezeranie a dlhú životnosť

► SAMONIVELAČNÁ KAMERA

Ostré, vždy kolmé zábery z potrubia

► VÝKONNÁ SONTA FLEXMITTER®

Kompatibilná so všetkými lokátormi RIDGID

KATALÓGOVÉ Č.	POPIS
63583	99 m (325') Standard 35 mm SN TruSense
63603	61 m (200') Standard 35 mm SN TruSense

Príslušenstvo

KATALÓGOVÉ Č.	POPIS
64497	75 mm vodičko-hviezdica na 35 mm kameru, bal. 20 ks
97852	85 mm potrubné vodičko na 35 mm kameru, bal. 10 ks
64502	150 mm potrubné vodičko na 35 mm kameru, bal. 10 ks
93387	Vodiaca objímka na 35 mm kameru, bal. 4 ks
97832	75 mm pojazd Dolly, do potrubia až do 6"
17563	Ťahovací kľúč, 35 mm

Náhradné diely

KATALÓGOVÉ Č.	POPIS
63833	Samonivelačná kamerová hlava 35 mm, TruSense
63838	Pevná (bez SN) kamerová hlava 35 mm, TruSense
35103	99 m (325') Štandardná zostava tlačného kábla SeeSnake
35108	61 m (200') Štandardná zostava tlačného kábla SeeSnake
64627	Prepojovací kábel 10 m (33') SeeSnake Standard